

رینو  
إكسبریس فان  
الجديدة كليةً



# الأسسيةات

1.91 طول التحميل

ما يصل إلى 3.7 متر  
مكعب من حجم  
التحميل

فتح الأبواب الخلفية  
بزاوية 180 درجة

عرض الفتح الجانبي  
القياسي 716 مم



نظام المساعدة في صعود المرتفعات

بالاقتران مع ESC، يحافظ نظام المساعدة في صعود المرتفعات على ضغط الفرامل تلقائياً لمدة ثانية لمنحك الوقت لرفع قدمك من دواسة الفرامل والضغط على دواسة الوقود. ينطوي النظام عندما يتجاوز المنحدر 3%.



التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)

من خلال التحكم في التوجيه المنخفض والتحكم في الجر، يساعد هذا في الحفاظ على التحكم في السيارة في ظروف القيادة "الحرجة" (تجنب العوائق، وفقدان التمسك عند المنعطفات، وما إلى ذلك).





# الأسسياط

## القيادة والسلامة

- \* وسادة هوائية أمامية للسائق
- \* نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) مع المساعدة في صعود المرتفعات

## الراحة

- \* إضاءة أمامية تلقائية للمصابيح الأمامية
- \* تخزين علوي / صندوق قفازات مع غطاء
- \* نوافذ أمامية كهربائية
- \* مقبس 12 فولت في الكونسول المركزي

## التصميم الخارجي

- \* عجلات متوسطة الحجم من طراز KIJARO مقاس 15 بوصة

## ميزات احترافية

- \* 5 حلقات ربط دوارة على الأرض
- \* قسم مغلق بالواح ملبة مع نافذة
- \* أبواب خلفية غير متصلة بقطعة الواح
- \* باب جانبى انللاقى مغطى باللوح الالiminى



الأبيض الجليدي




تجيد القماش الأسود




عجلات KIJARO مقاس 15 بوصة

\* نظرًا للتحسين المستمر، تخضع جميع المواصفات المذكورة أعلاه للتغيير حسب التصنيع دون إشعار.

<b>Blue dCi 95</b>	<b>TCe 100 FAP</b>	<b>المحركات</b>
(نسخة محرك дизيل المملوكة للشركة السعودية)	(نسخة محرك بنزين المملوكة للشركة السعودية)	
1,461/4/8	1,598/4/16	السعة (سم <sup>3</sup> ) / عدد الاسطوانات / الصمامات
at 3,750 (94) 70	at 5,500 (10) 85	السعة (سم <sup>3</sup> ) / عدد الاسطوانات / الصمامات
at 1,500 220	at 4,000 156	قدرة القصوى للكيلوواط EEC (حصان) عند لفة في الدقيقة
الديزل المشترك	حقن متعدد النقاط	الاعلى. عزم الدوران Nm EEC عند دورة في الدقيقة
دiesel - 50	بنزين - 50	نوع الحقن
5C	5C	حجم الوقود والخزان (L)
يدوي / 5 سرعات		عيار التحكم في الابعاد
معياري قياسي		نوع علبة التروس / عدد التروس
حتى 10,000 كم / 6 أشهر		التوقف والبدء واستعادة الطاقة عند الكبح
160		<b>الأداء</b>
12.2	11.6	السرعة القصوى (كم / ساعة)
WLTP <sup>[3]</sup>		0-100 كم / ساعة (ثانية)
5.0/5.5/4.6	7.8/9.9/6.6	بروتوكول التصديق
131/144/163	148/168/160	الاستهلاك المختلط (لندر / 100 كم) min / max مع حدية
11.1/11.6		ابعادات ثاني أكسيد الكربون (جم / كم) min / max مع حدية
كعب		توجيه
كعب		دائرة الدوران من الحافة إلى الحافة / الجدار إلى الجدار (م)
كعب		الكبح
كعب		نظام المكابح المانعة للانفلات (ABS) مساعد الفرامل في حالات الطوارئ (EBA) التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)
أقراص مهواه في الأمام: القطر × السمك (مم) - فرامل الأسطوانات الخلفية: القطر (")		الإطارات
أبعاد (مم).		حجم الإطارات
185		حجم العجلة
65R15		حمل
ما يصل إلى 753 كجم	ما يصل إلى 750 كجم	الحمولة (3)

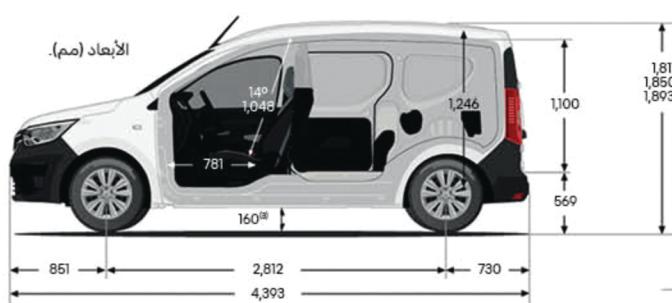

(1) مع قضبان طولية. (2) مع هواهي. (3) الخلوص الأرضي مع عدم وجود حمولة. (4) عرض فتحة الجانب. (5) طول التحميل مع فتح الحاجز المعياري ومقعد الراكب مطوى لأسفل. (6) طول التحميل خلف القسم المغلف. (7) القيمة عند 100 مم من شريط العتبة. البيانات معتبراً عنها بالملليمتر.

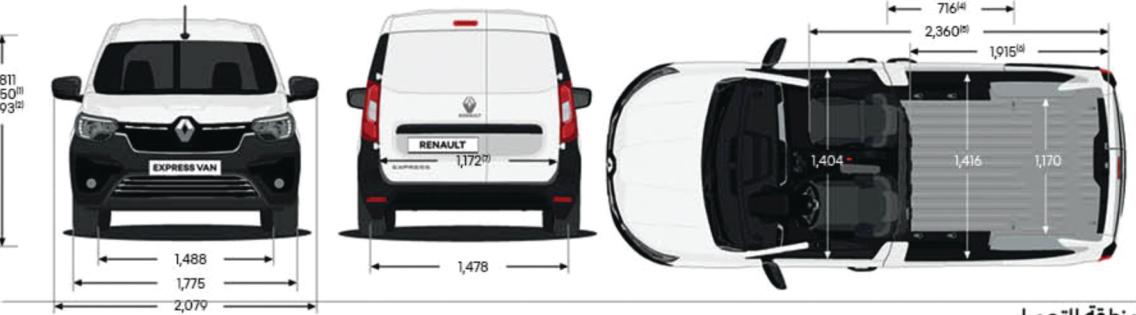

منطقة التحميل

حجم التحميل خلف الحاجز المفطط / المعياري (dm <sup>3</sup> )
3,300
3,700
1,844

حجم التحميل المعياري للحاجز المفطط ومقدار الراكب مطوى لأسفل (dm<sup>3</sup>)

ارتفاع الأبواب المفصالية (مم)